


# ◆ 絶縁サポート

PBT材質 ◆

## ■ MS10S-M3

梱包単位: 100個

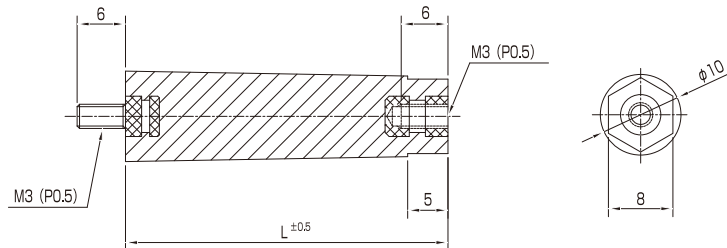

L寸法
13.5
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60


型名指定方法

MS10S-M3-L寸法

耐電圧	3000V AC 1分間 (インサートネジ間)
絶縁抵抗	200MΩ以上 (DC500V)
使用周囲温度	-25℃ ~ +70℃
材質	本体:PBT(UL94-V0) ネジ部:黄銅

## ■ MS12S-M4

梱包単位: 100個

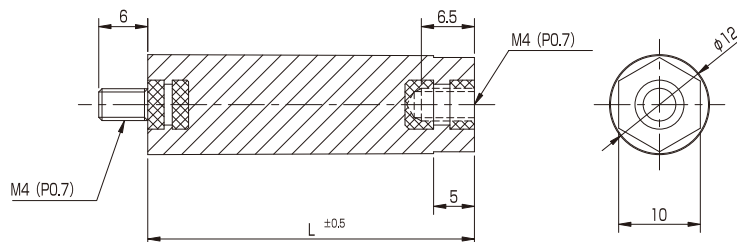

L寸法
20
25
30
35
40


型名指定方法

MS12S-M4-L寸法

耐電圧	3000V AC 1分間 (インサートネジ間)
絶縁抵抗	200MΩ以上 (DC500V)
使用周囲温度	-25℃ ~ +70℃
材質	本体:PBT(UL94-V0) ネジ部:黄銅

## ■ MS12F-M4

梱包単位: 100個

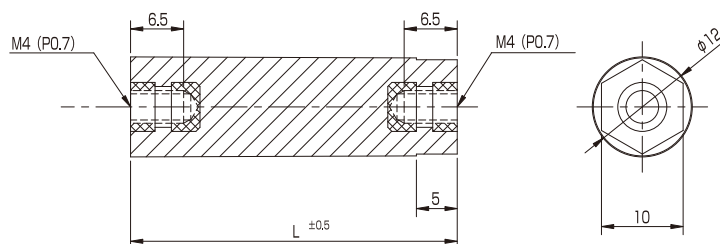

L寸法
20
25
30
35
40

型名指定方法

MS12F-M4-L寸法

耐電圧	3000V AC 1分間 (インサートネジ間)
絶縁抵抗	200MΩ以上 (DC500V)
使用周囲温度	-25℃ ~ +70℃
材質	本体:PBT(UL94-V0) ネジ部:黄銅