
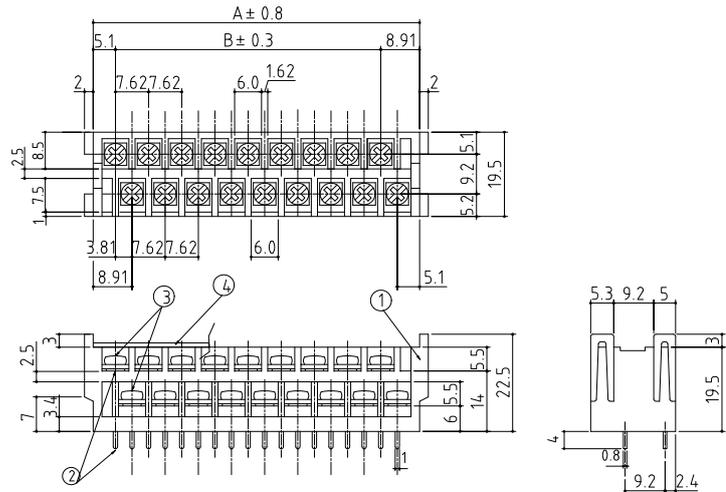


◆ 基板用2段端子台(ピッチ7.62mm,M3) ——— PBT材質 ◆

■ TBU751

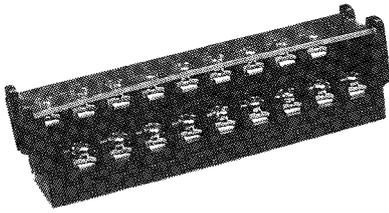

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビス	鋼	S W C H	ニ ッ ケ ル メ ッ キ	5 3 N (M 3 × 6 L)
4	カ バ ー 塩	ビ	9 4 V - 0		透 明、ワ ン タ ッ チ、標

※切断品(耳なし)も出来ます。

P (極数)	寸 法 [mm]	
	A	B
12	52.11	38.10
16	67.35	53.34
18	74.97	60.96
20	82.59	68.58
30	120.69	106.68
32	128.31	114.30
40	158.79	144.78

型名指定方法

TBU751-□P-NF

極数


RoHS対応品

定 格	250V、10A
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm


■ TBU751オプション

TBU751ではオプションで4種類の形状をご用意しています。
詳細につきましてはお問い合わせ下さい。


AR型

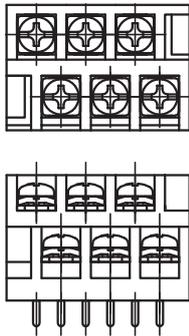


AL型

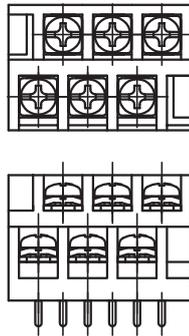

AM型

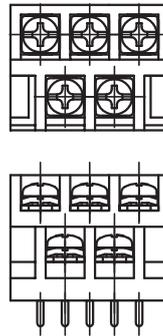

AU型

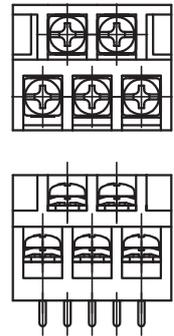

例: TBU751 AR-6P-NF

AR型

※カバーの設定はございません