
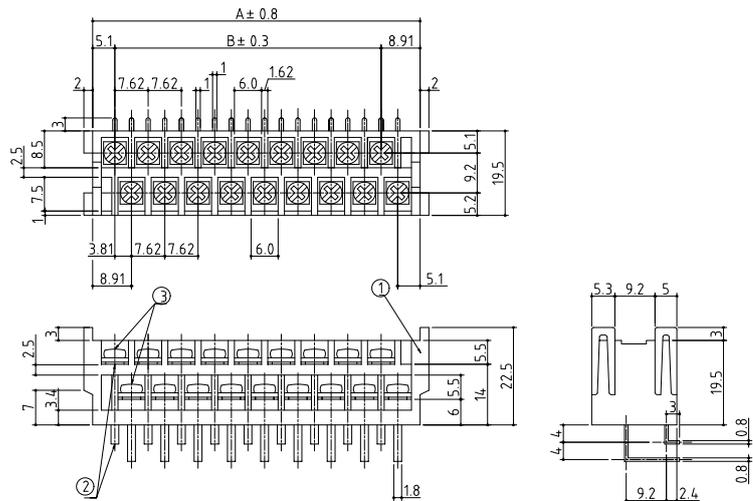


◆ 基板用2段端子台(ピッチ7.62mm,M3) ——— PBT材質 ◆

■TBU752

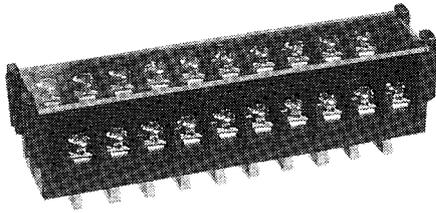

| No. | 部品名 | 材質 | 規格 | 処理 | 備考 |
|-----|---------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 1 | 基 台 | P . B . T . | 9 4 V - 0 | | 黒色 |
| 2 | 導 電 板 | 黄 銅 | C 2 6 8 0 R | ス ズ メ ッ キ | t=0.8 |
| 3 | 結 線 ビ ス | 銅 | S W C H | ニ ッ ケ ル メ ッ キ | 53N(M3×6L) |
| 4 | カ バ ー | 塩 ビ | 9 4 V - 0 | | 透明、ワンタッチ、標 |


| P (極数) | 寸 法 [mm] | |
|-----------|----------|--------|
| | A | B |
| 12 | 52.11 | 38.10 |
| 16 | 67.35 | 53.34 |
| 18 | 74.97 | 60.96 |
| 20 | 82.59 | 68.58 |
| 30 | 120.69 | 106.68 |
| 32 | 128.31 | 114.30 |
| 40 | 158.79 | 144.78 |

型名指定方法
 TBU752-□P-NF
 極数 □
 RoHS対応品

| | |
|--------------|---------------------|
| 定 格 | 250V、10A |
| 適 合 電 線 | 0.75mm ² |
| 絶 縁 抵 抗 | DC500V、1000MΩ以上 |
| 耐 電 圧 | AC2000V-1分間異常なし |
| 温 度 上 昇 | 25℃以下 |
| 使 用 温 度 | -40℃~+85℃ |
| ビス締付トルク (推奨) | M3:0.5Nm |

■TBU752オプション

TBU752ではオプションで4種類の形状をご用意しています。
 詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

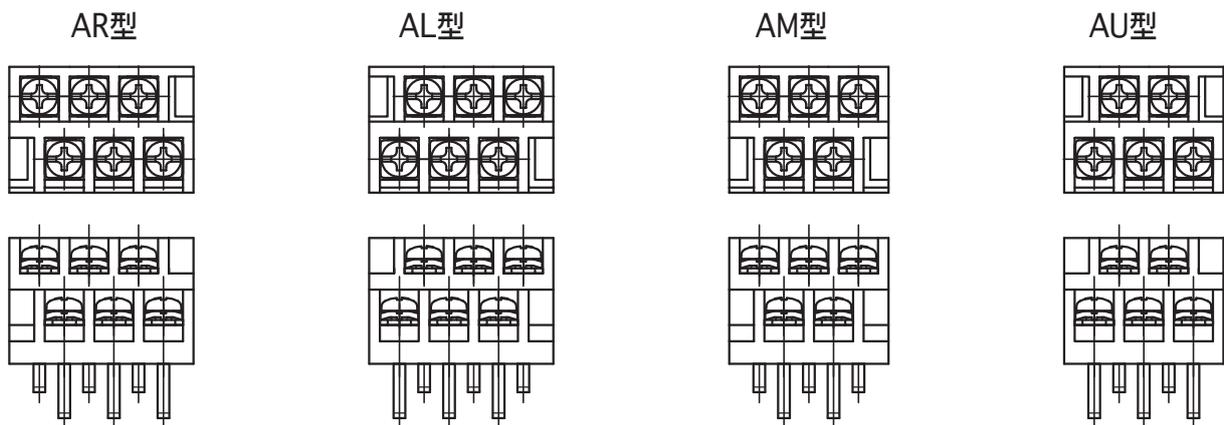

例: TBU752AR-6P-NF

AR型

※カバーの設定はございません