◆ 安全増海式ターミナル ◆

TTN31,33型ターミナルは十分な沿面距離をもって設計されたターミナルです。

高電圧又は厚板に取り付けて使用した場合でも安全性に富んでおります。

■ TTN31　（14Φ）　20A



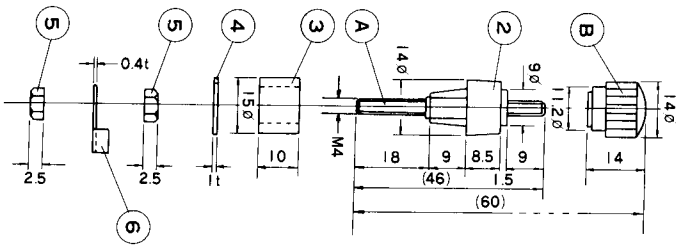



●カラー(黒)(茶)

SPECIFICATIONS
●定　格　　660V　20A
●絶縁抵抗DC1000V 1000MΩ以上
●耐電圧AC2500V1分間異常なし
（接地金属部間）

■ TTN33　（12Φ）　15A



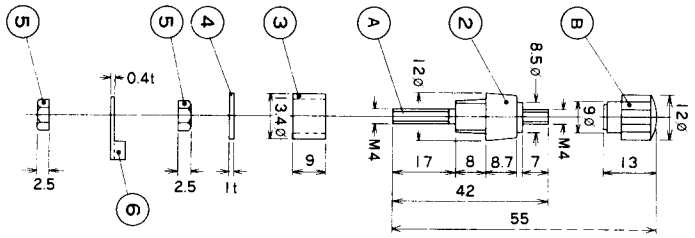



●カラー(黒)(茶)

SPECIFICATIONS
●定　格　　660V　15A
●絶縁抵抗DC1000V 1000MΩ以上
●耐電圧AC2500V1分間異常なし
（接地金属部間）

F

● TTN31-33規格表

No.	部品名	材質	規格	処理
A	貫通シャフト	黄銅	BSB	ニッケルメッキ
B	頭頭ネジインサート	黄銅	BSB	ニッケルメッキ
1	金具	フェノール	94V-0	(黒)又は(茶)
2	頭	フェノール	94V-0	(黒)又は(茶)
3	本体	フェノール	94V-0	(黒)又は(茶)
4	絶縁ワッシャー	黄銅	BSP	ニッケルメッキ
5	平ワッシャー	黄銅	BSB	ニッケルメッキ
6	ナット(M4)	黄銅	BSP	スズメッキ

JDS