F15　中継端子台［セルフアップ式］



■ご注文に際して

Ｆ１５ － ０６ － Ｃ Ｗ Ｂ

①　②　③ ④ ⑤

① 基本型式
② 極数
③ カバー仕様
　Ｎ … カバー無
　Ｃ … カバー有
④ 銘板仕様
　Ｎ … 銘板無
　Ｗ … 銘板（白）有
　Ｐ … 銘板（白）印字有
　Ｈ … NH（ﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞ）有
⑤ 端子ねじ仕様
　Ｂ … 鉄ねじ角座金

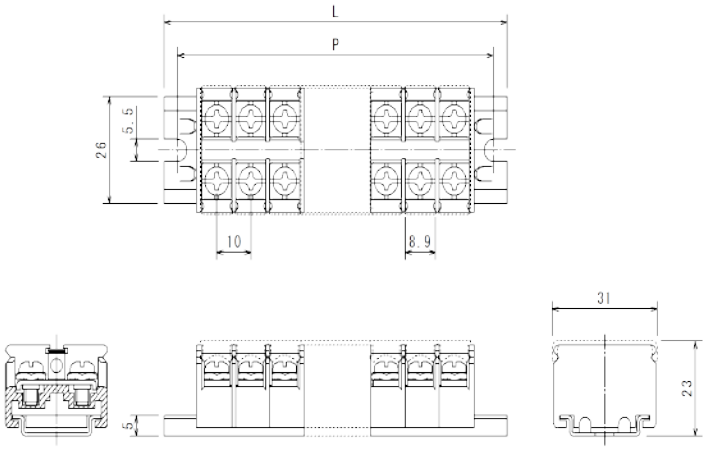

注1.カバーやHN等のオプション品については「オプション各種」をご覧ください。

仕　様		
定格電圧		250V
定格電流		20A
絶縁抵抗	端子間	20MΩ以上（DC500V）
	対地間	20MΩ以上（DC500V）
耐電圧	端子間	AC2000V　1分間
	対地間	AC2000V　1分間
適合電線		2mm^{2}以下
端子ねじ		M4

材　質	
絶縁部	ポリカーボネート
充電部	黄銅
端子ねじ	鉄

備　考
寸法表にない極数も製作いたします。

寸　法		
極数	L	P
04	60	52
06	80	72
08	100	92
10	120	112
12	140	132
14	160	152
16	180	172
18	200	192
20	220	212
30	320	312
40	420	412