ST20-08(J-IE-SMTB-20A) 電流計測機能付端子台 [セルフアップ式]

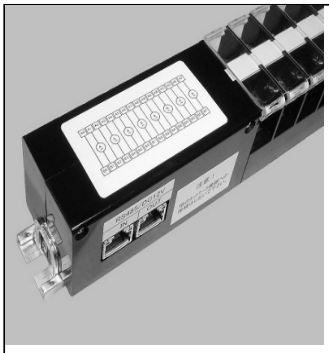

■ご注文に際して

ＳＴ２０ － ０８ － Ｃ Ｎ Ａ

①　②　③ ④ ⑤

① 基本型式
② 極数
③ カバー仕様
　N … カバー無
　C … カバー有
④ 銘板仕様
　N … 銘板無
　W … 銘板(白)有
　P … 銘板(白)印字有
　H … NH(ﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞ)有
⑤ 端子ねじ仕様
　A … 鉄ねじ丸座金

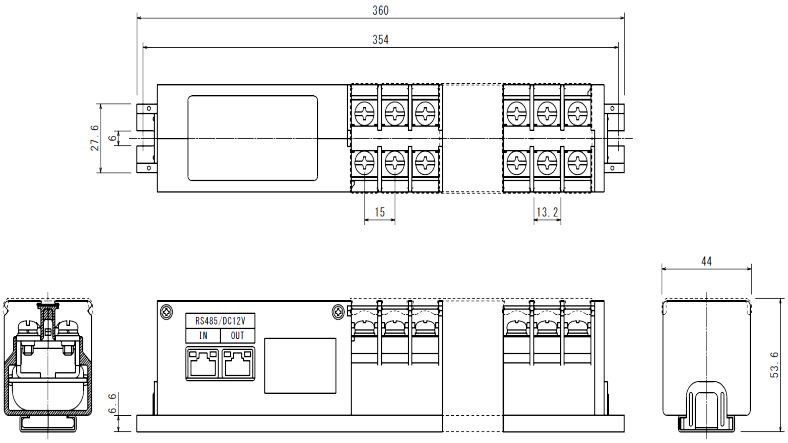

注1. カバーやNH等のオプション品につきましては30頁を参照願います。
注2. (　)型式は日立グループ様の呼称です。

仕　様		
定格電圧		100V/200V
定格電流		20A
絶縁抵抗	端子間	100MΩ以上(DC500V)
	対地間	100MΩ以上(DC500V)
耐電圧	端子間	AC2500V　1分間
	対地間	AC2500V　1分間
適合電線	最　大	8mm^2
	最　小	0.2mm^2
端子ねじ		M5

材　質	
絶縁部	ポリカーボネート
充電部	黄銅
端子ねじ	鉄

備　考
1.　電流(交流・直流)計測が可能な端子台です。
2.　8極(ch)のみです。その他極数はご相談ください。

寸　法		
極数	L	P
08	360	354