# ST50-08(J-IE-SMTB-50A) 電流計測機能付端子台 [セルフアップ式]

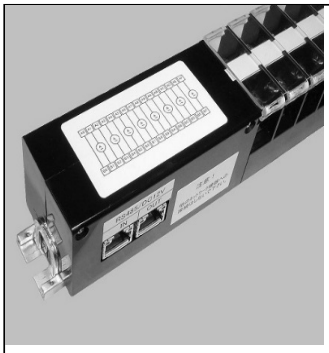

■ご注文に際して

ＳＴ５０ － ０８ － Ｃ Ｎ Ａ

①　②　③ ④ ⑤

① 基本型式
② 極数
③ カバー仕様
　N … カバー無
　C … カバー有
④ 銘板仕様
　N … 銘板無
　W … 銘板(白)有
　P … 銘板(白)印字有
　H … NH(ﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞ)有
⑤ 端子ねじ仕様
　A … 鉄ねじ丸座金

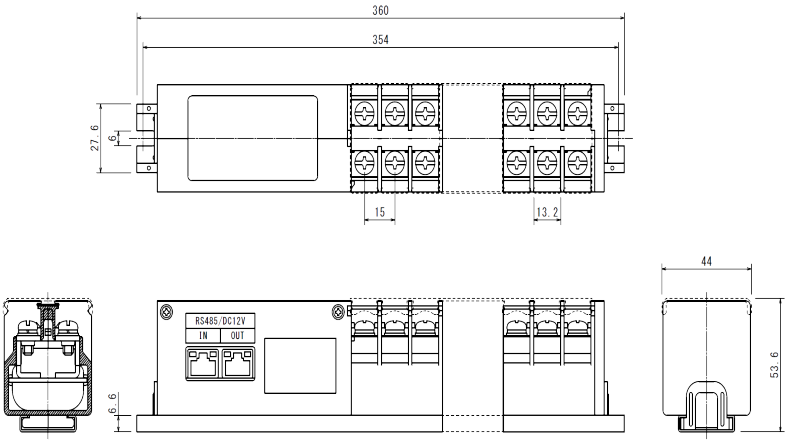


注1. カバーやNH等のオプション品につきましては30頁を参照願います。
注2. (　)型式は日立グループ様の呼称です。

| 仕　様 | | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | | 100V/200V |
| 定格電流 | | 50A |
| 絶縁抵抗 | 端子間 | 100MΩ以上(DC500V) |
| | 対地間 | 100MΩ以上(DC500V) |
| 耐電圧 | 端子間 | AC2500V　1分間 |
| | 対地間 | AC2500V　1分間 |
| 適合電線 | 最　大 | 8mm$^2$ |
| | 最　小 | 0.2mm$^2$ |
| 端子ねじ | | M5 |

| 材　質 | |
|---|---|
| 絶縁部 | ポリカーボネート |
| 充電部 | 黄銅 |
| 端子ねじ | 鉄 |

| 備　考 |
|---|
| 1.　電流(交流・直流)計測が可能な端子台です。 |
| 2.　8極(ch)のみです。その他極数はご相談ください。 |
| |
| |

| 寸　法 | | |
|---|---|---|
| 極数 | L | P |
| 08 | 360 | 354 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |