T10 中継端子台 ［セルフアップ式］



■ご注文に際して

Ｔ１０ － ０６ － Ｃ Ｗ Ａ

① ② ③ ④ ⑤

① 基本型式
② 極数
③ カバー仕様
　N … カバー無
　C … カバー有
④ 銘板仕様
　N … 銘板無
　W … 銘板（白）有
　P … 銘板（白）印字有
　H … NH（ﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞ）有
⑤ 端子ねじ仕様
　A … 鉄ねじ丸座金
　B … 鉄ねじ角座金
　C … 真鍮ねじ丸座金

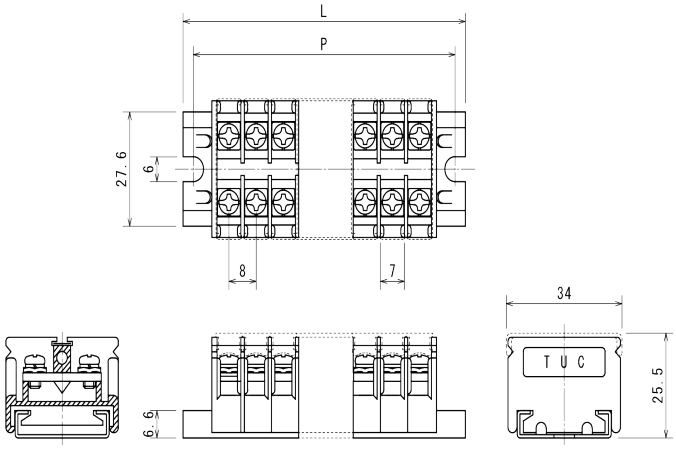

注1.カバーやHN等のオプション品については「オプション各種」をご覧ください。

仕　様		
定格電圧		600V
定格電流		15A
絶縁抵抗	端子間	20MΩ以上（DC500V）
	対地間	20MΩ以上（DC500V）
耐電圧	端子間	AC2000V　1分間
	対地間	AC2000V　1分間
適合電線		2mm^{2}以下
端子ねじ		M3.5

材　質	
絶縁部	ポリカーボネート
充電部	黄銅
端子ねじ	鉄　または　黄銅

備　考
1.　寸法表にない極数も製作いたします。
2.　ご使用される圧着端子の種類によっては隔壁と干渉する場合もございます。

寸　法		
極数	L	P
04	50	44
05	58	52
06	66	60
07	74	68
08	82	76
09	90	84
10	98	92
20	178	172
30	258	252
40	338	332
50	418	412