T20 中継端子台［セルフアップ式］



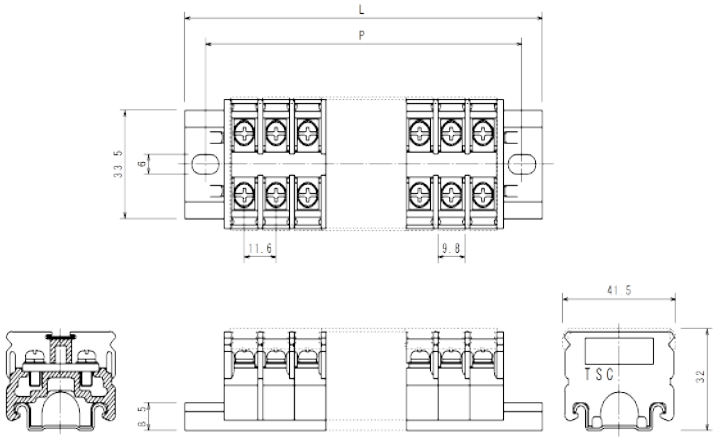

■ご注文に際して

Ｔ２０ － ０６ － Ｃ Ｗ Ａ

① ② ③ ④ ⑤

① 基本型式
② 極数
③ カバー仕様
　Ｎ … カバー無
　Ｃ … カバー有
④ 銘板仕様
　Ｎ … 銘板無
　Ｗ … 銘板（白）有
　Ｐ … 銘板（白）印字有
　Ｈ … NH（ﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞ）有
⑤ 端子ねじ仕様
　Ａ … 鉄ねじ丸座金
　Ｂ … 鉄ねじ角座金

注1.カバーやHN等のオプション品については「オプション各種」をご覧ください。

仕　様		
定格電圧		600V
定格電流		30A
絶縁抵抗	端子間	20MΩ以上（DC500V）
	対地間	20MΩ以上（DC500V）
耐電圧	端子間	AC2500V　1分間
	対地間	AC2500V　1分間
適合電線		5.5mm^{2}以下
端子ねじ		M4

材　質	
絶縁部	ポリカーボネート
充電部	黄銅
端子ねじ	鉄

備　考
1.　寸法表にない極数も製作いたします。

寸　法		
極数	L	P
03	75	60
04	75	60
06	105	90
08	135	120
10	150	135
20	270	255
30	380	365
40	495	480