T20J(TSC-JNBRH)　中継端子台［ジャンプアップ式］



■ご注文に際して

Ｔ２０Ｊ － ０６ － Ｃ Ｗ Ｂ

①　②　③ ④ ⑤

① 基本型式
② 極数
③ カバー仕様
　Ｎ … カバー無
　Ｃ … カバー有
④ 銘板仕様
　Ｎ … 銘板無
　Ｗ … 銘板（白）有
　Ｐ … 銘板（白）印字有
　Ｈ … NH（ﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞ）有
⑤ 端子ねじ仕様
　Ｂ … 鉄ねじ角座金

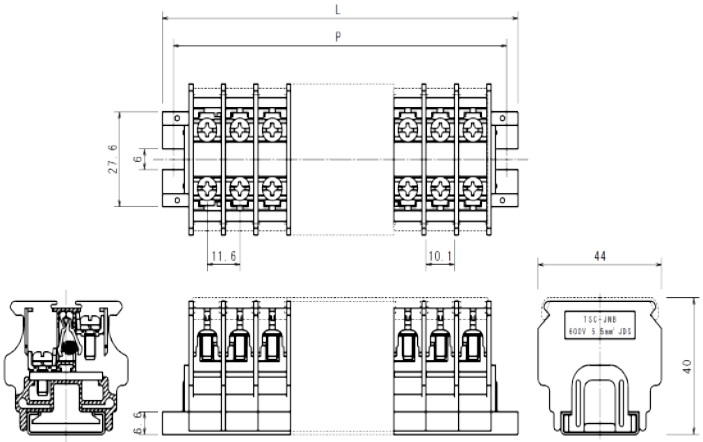

注1.カバーやHN等のオプション品については「オプション各種」をご覧ください。
注2.（　）型式は日立グループ様の呼称です。

仕　様		
定格電圧		600V
定格電流		30A
絶縁抵抗	端子間	20MΩ以上（DC500V）
	対地間	20MΩ以上（DC500V）
耐電圧	端子間	AC2500V　1分間
	対地間	AC2500V　1分間
適合電線		5.5mm^{2}以下
端子ねじ		M4

材　質	
絶縁部	ポリカーボネート
充電部	黄銅
端子ねじ	鉄

備　考
1.　寸法表にない極数も製作いたします。

寸　法		
極数	L	P
03	55	47
04	67	59
05	78	70
06	90	82
10	136	128
13	172	164
15	194	186
20	252	244
26	322	314
30	368	360
32	392	384
36	438	430
40	484	476