T21　中継端子台［セルフアップ式］

JDS



■ご注文に際して

Ｔ２１ － ０６ － Ｃ Ｗ Ａ

①　②　③ ④ ⑤

① 基本型式
② 極数
③ カバー仕様
　N … カバー無
　C … カバー有
④ 銘板仕様
　N … 銘板無
　W … 銘板（白）有
　P … 銘板（白）印字有
　H … NH（ﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞ）有
⑤ 端子ねじ仕様
　A … 鉄ねじ丸座金
　C … 真鍮ねじ丸座金

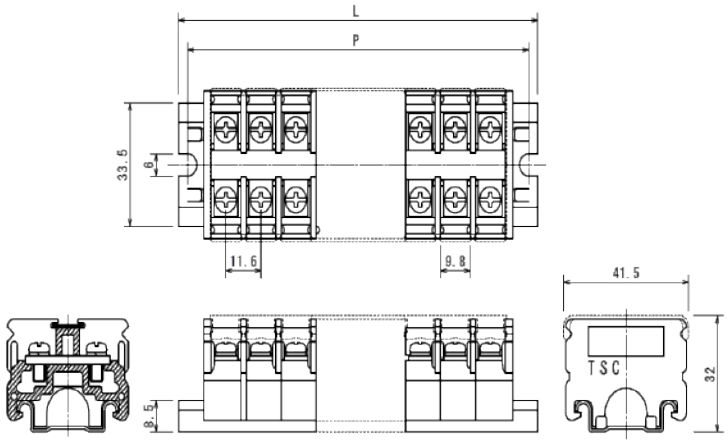

注1.カバーやHN等のオプション品については「オプション各種」をご覧ください。

仕　様		
定格電圧		600V
定格電流		30A
絶縁抵抗	端子間	20MΩ以上（DC500V）
	対地間	20MΩ以上（DC500V）
耐電圧	端子間	AC2500V　1分間
	対地間	AC2500V　1分間
適合電線		5.5mm^2 以下
端子ねじ		M4

材　質	
絶縁部	ポリカーボネート
充電部	黄銅
端子ねじ	鉄　または　黄銅

備　考
1.　寸法表にない極数も製作いたします。

寸　法		
極数	L	P
03	53	47
06	88	82
13	170	164
20	250	244
24	296	290
26	320	314
30	366	360
40	482	476