T40 中継端子台［セルフアップ式］

JDS



■ご注文に際して

Ｔ４０ － ０６ － Ｃ Ｗ Ａ

① ② ③ ④ ⑤

① 基本型式

② 極数

③ カバー仕様
- Ｎ … カバー無
- Ｃ … カバー有

④ 銘板仕様
- Ｎ … 銘板無
- Ｗ … 銘板（白）有
- Ｐ … 銘板（白）印字有
- Ｈ … NH（ﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞ）有

⑤ 端子ねじ仕様
- Ａ … 鉄ねじ丸座金
- Ｂ … 鉄ねじ角座金

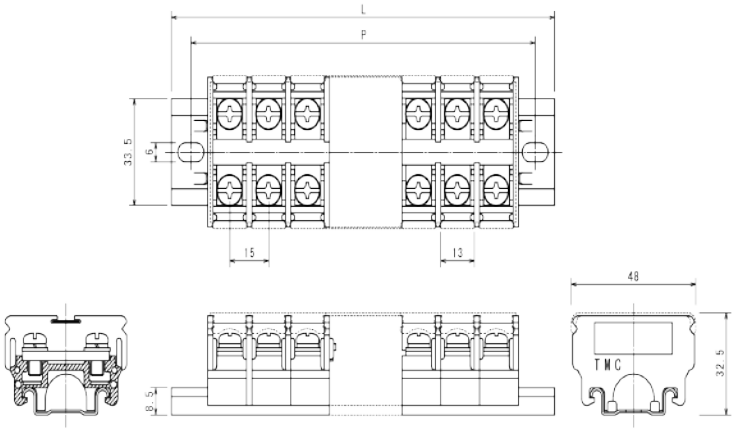

注1.カバーやHN等のオプション品については「オプション各種」をご覧ください。

仕　様		
定格電圧		600V
定格電流		50A
絶縁抵抗	端子間	20MΩ以上（DC500V）
	対地間	20MΩ以上（DC500V）
耐電圧	端子間	AC2500V　1分間
	対地間	AC2500V　1分間
適合電線		8mm^2 以下
端子ねじ		M5

材　質	
絶縁部	ポリカーボネート
充電部	黄銅
端子ねじ	鉄

備　考
寸法表にない極数も製作いたします。

寸　法		
極数	L	P
02	60	45
05	105	90
10	180	165
20	330	315
30	480	465