T6(T6-RH) ラッピング端子台 ［セルフアップ式］

【生産中止】

■ご注文に際して

Ｔ６ － ０６ － Ｎ Ｎ Ａ

①　②　③ ④ ⑤

① 基本型式
② 極数
③ カバー仕様
　Ｎ … カバー無
④ 銘板仕様
　Ｎ … 銘板無
⑤ 端子ねじ仕様
　Ａ … 鉄ねじ丸座金

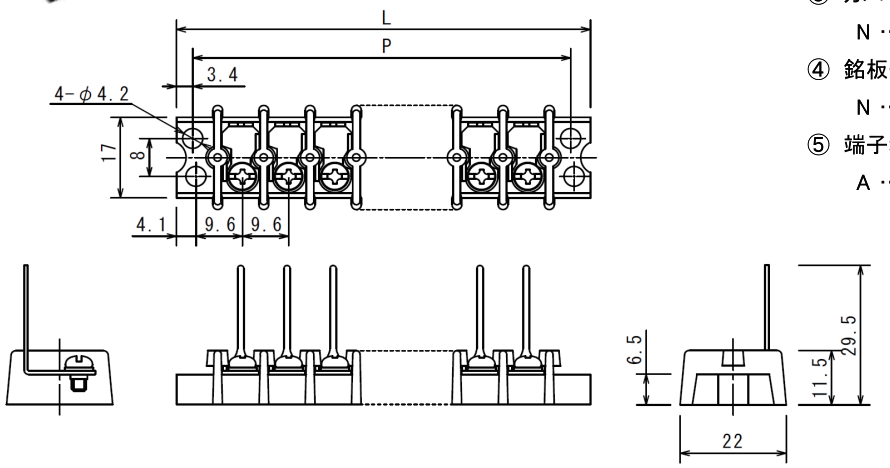

注1.（ ）型式は日立グループ様の呼称です。

仕　様		
定格電圧		250V
定格電流		6A
絶縁抵抗	端子間	20MΩ以上（DC500V）
	対地間	20MΩ以上（DC500V）
耐電圧	端子間	AC2000V　1分間
	対地間	AC2000V　1分間
適合電線	最　大	2mm^2
	最　小	0.2mm^2
端子ねじ		M3

材　質	
絶縁部	ポリカーボネート
充電部	黄銅
端子ねじ	鉄

備　考
1.　寸法表にない極数も製作いたします。

寸　法		
極数	L	P
03	46	38
05	65	58
10	113	106
11	123	115
15	161	154
20	209	202