TK(TK-RH)　断路端子台［セルフアップ式］

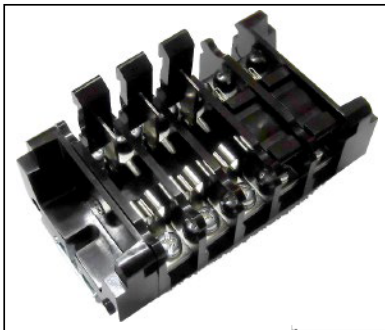

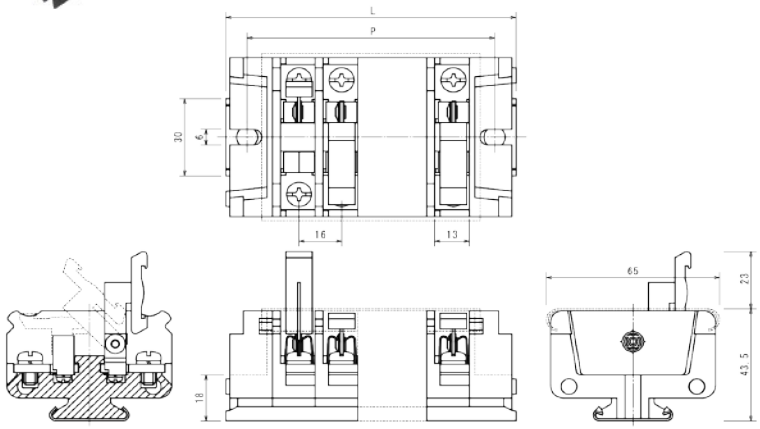

■ご注文に際して

ＴＫ － ０６ － Ｃ Ｎ Ａ

①　②　③ ④ ⑤

① 基本型式
② 極数
③ カバー仕様
　Ｎ … カバー無
　Ｃ … カバー有
④ 銘板仕様
　Ｎ … 銘板無
⑤ 端子ねじ仕様
　Ａ … 鉄ねじ丸座金
　Ｃ … 真鍮ねじ丸座金

注1.カバーやHN等のオプション品については「オプション各種」をご覧ください。
注2.（　）型式は日立グループ様の呼称です。

仕　様		
定格電圧		600V
定格電流		30A
絶縁抵抗	端子間	20MΩ以上（DC500V）
	対地間	20MΩ以上（DC500V）
耐電圧	端子間	AC2500V　1分間
	対地間	AC2500V　1分間
適合電線		8mm^2 以下
端子ねじ		M5

材　質	
絶縁部	フェノール
充電部	黄銅
端子ねじ	鉄　または　黄銅

備　考
1.　寸法表にない極数も製作いたします。

寸　法		
極数	L	P
01	48	32
02	64	48
03	80	64
04	96	80
05	112	96
06	128	112
07	144	128
08	160	144
09	176	160
10	192	176
20	353	337