TMC(TMC-RH) 中継端子台 [セルフアップ式]



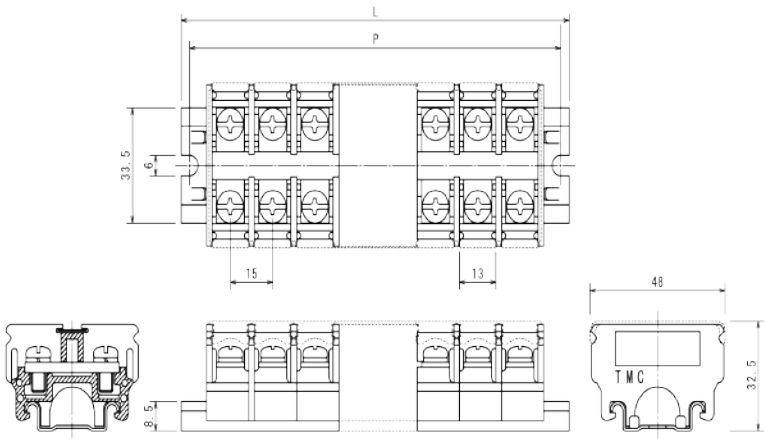

■ご注文に際して

TMC - 06 - C W A

① ② ③ ④ ⑤

① 基本型式
② 極数
③ カバー仕様
　N … カバー無
　C … カバー有
④ 銘板仕様
　N … 銘板無
　W … 銘板(白)有
　P … 銘板(白)印字有
　H … NH(ﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞ)有
⑤ 端子ねじ仕様
　A … 鉄ねじ丸座金
　C … 真鍮ねじ丸座金

注1.カバーやHN等のオプション品については「オプション各種」をご覧ください。
注2.（ ）型式は日立グループ様の呼称です。

仕 様		
定格電圧		600V
定格電流		35A
絶縁抵抗	端子間	20MΩ以上(DC500V)
	対地間	20MΩ以上(DC500V)
耐電圧	端子間	AC2500V 1分間
	対地間	AC2500V 1分間
適合電線		8mm^{2}以下
端子ねじ		M5

材 質	
絶縁部	ポリカーボネート
充電部	黄銅
端子ねじ	鉄 または 黄銅

備 考
1. 寸法表にない極数も製作いたします。

寸 法		
極数	L	P
03	65	59
04	80	74
06	110	104
10	170	164
12	200	194
16	260	254
20	320	314