TP060(TL-60RH) 中継端子台 ［セルフアップ式］

【生産中止】

■ご注文に際して

ＴＰ０６０ － ０６ － Ｃ Ｗ Ａ

① ② ③ ④ ⑤

① 基本型式
② 極数
③ カバー仕様
　N … カバー無
　C … カバー有
④ 銘板仕様
　N … 銘板無
　W … 銘板（白）有
　P … 銘板（白）印字有
⑤ 端子ねじ仕様
　A … 鉄ねじ丸座金

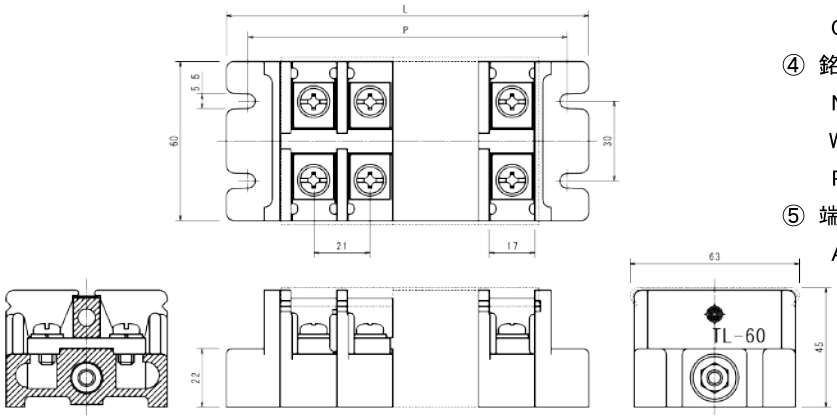

注1.カバーやHN等のオプション品については「オプション各種」をご覧ください。
注2.（ ）型式は日立グループ様の呼称です。

仕　様		
定格電圧		600V
定格電流		60A
絶縁抵抗	端子間	20MΩ以上（DC500V）
	対地間	20MΩ以上（DC500V）
耐電圧	端子間	AC2500V　1分間
	対地間	AC2500V　1分間
適合電線		22mm^2 以下
端子ねじ		M6

材　質	
絶縁部	フェノール
充電部	黄銅
端子ねじ	鉄

備　考
寸法表にない極数も製作いたします。

寸　法		
極数	L	P
02	82	66
03	103	87
04	124	108
05	145	129
06	166	150
09	229	213
12	292	276
15	355	339
20	460	444
21	481	465