TP120(TL-120RH) 中継端子台 [セルフアップ式]

【生産中止】

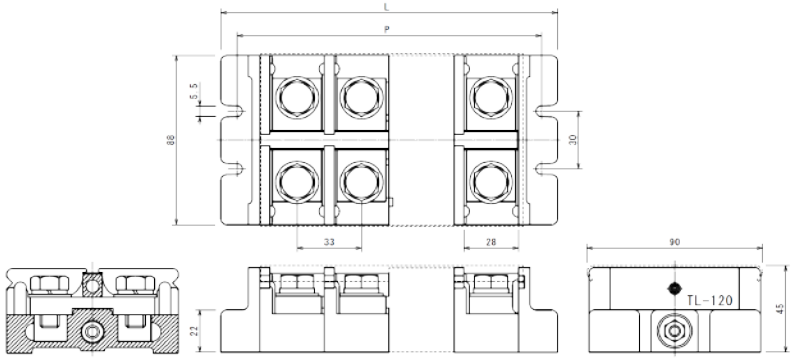

■ご注文に際して

ＴＰ１２０ － ０６ － Ｃ Ｗ Ａ

① ② ③ ④ ⑤

① 基本型式
② 極数
③ カバー仕様
　N … カバー無
　C … カバー有
④ 銘板仕様
　N … 銘板無
　W … 銘板(白)有
　P … 銘板(白)印字有
⑤ 端子ねじ仕様
　A … 鉄ねじ丸座金

注1.カバーやHN等のオプション品については「オプション各種」をご覧ください。
注2.（ ）型式は日立グループ様の呼称です。

仕 様		
定格電圧		600V
定格電流		120A
絶縁抵抗	端子間	20MΩ以上(DC500V)
	対地間	20MΩ以上(DC500V)
耐電圧	端子間	AC2500V 1分間
	対地間	AC2500V 1分間
適合電線		38mm^2 以下
端子ねじ		M10

材 質	
絶縁部	フェノール
充電部	黄銅
端子ねじ	鉄

備 考
寸法表にない極数も製作いたします。

寸 法		
極数	L	P
02	106	90
03	139	123
04	172	156
05	205	189
06	238	222
09	337	321
10	370	354