TP200(TL-200RH) 中継端子台 [セルフアップ式]

【生産中止】

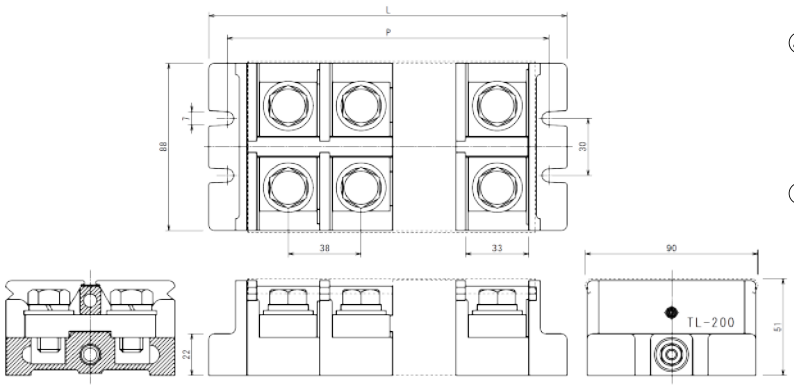

■ご注文に際して

ＴＰ２００ － ０６ － Ｃ Ｗ Ａ

① ② ③ ④ ⑤

① 基本型式
② 極数
③ カバー仕様
　N … カバー無
　C … カバー有
④ 銘板仕様
　N … 銘板無
　W … 銘板(白)有
　P … 銘板(白)印字有
⑤ 端子ねじ仕様
　A … 鉄ねじ丸座金

注1.カバーやHN等のオプション品については「オプション各種」をご覧ください。
注2.（ ）型式は日立グループ様の呼称です。

仕 様		
定格電圧		600V
定格電流		200A
絶縁抵抗	端子間	20MΩ以上(DC500V)
	対地間	20MΩ以上(DC500V)
耐電圧	端子間	AC2500V 1分間
	対地間	AC2500V 1分間
適合電線		60mm^2 以下
端子ねじ		M12

材 質	
絶縁部	フェノール
充電部	黄銅
端子ねじ	鉄

備 考
1. 寸法表にない極数も製作いたします。

寸 法		
極数	L	P
02	116	100
03	154	138
04	192	176
05	230	214
06	268	252
07	306	290
08	344	328
09	382	366
10	420	404
11	458	442
12	496	480