TP400(TLG-400RH) 中継端子台 ［セルフアップ式］

JDS

【生産中止】

■ご注文に際して

ＴＰ４００ － ０３ － Ｃ Ｎ Ａ

①　②　③ ④ ⑤

① 基本型式
② 極数
③ カバー仕様
　Ｎ … カバー無
　Ｃ … カバー有
④ 銘板仕様
　Ｎ … 銘板無
⑤ 端子ねじ仕様
　Ａ … 鉄ねじ丸座金

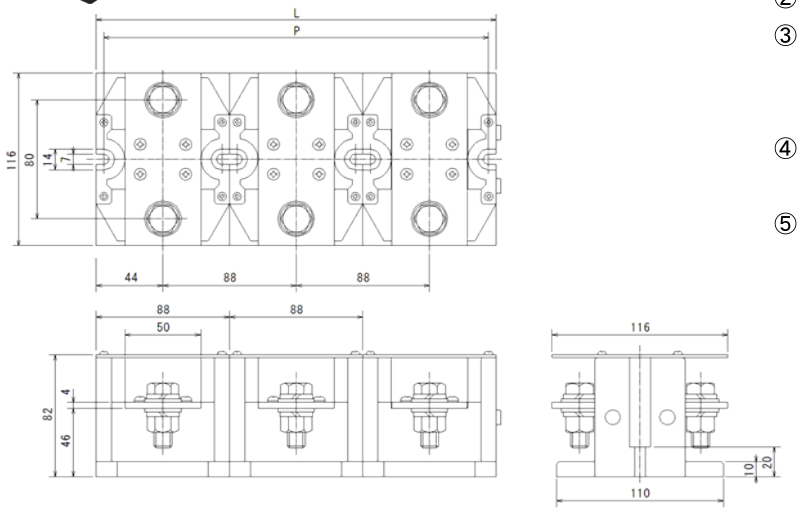

注1.（ ）型式は日立グループ様の呼称です。

仕　様		
定格電圧		600V
定格電流		400A
絶縁抵抗	端子間	1000MΩ以上（DC500V）
	対地間	1000MΩ以上（DC500V）
耐電圧	端子間	AC2500V　1分間
	対地間	AC2500V　1分間
適合電線		200mm^{2}以下
端子ねじ		M12

材　質	
絶縁部	フェノール
充電部	銅
端子ねじ	鉄

備　考
寸法表にない極数も製作いたします。

寸　法		
極数	L	P
01	88	78
02	176	166
03	264	255
04	352	343