# TSC(TSC-RH) 中継端子台 [セルフアップ式]



■ご注文に際して

ＴＳＣ － ０６ － Ｃ Ｗ Ａ

① ② ③ ④ ⑤

① 基本型式
② 極数
③ カバー仕様
　Ｎ … カバー無
　Ｃ … カバー有
④ 銘板仕様
　Ｎ … 銘板無
　Ｗ … 銘板(白)有
　Ｐ … 銘板(白)印字有
　Ｈ … NH(ﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞ)有
⑤ 端子ねじ仕様
　Ａ … 鉄ねじ丸座金
　Ｃ … 真鍮ねじ丸座金

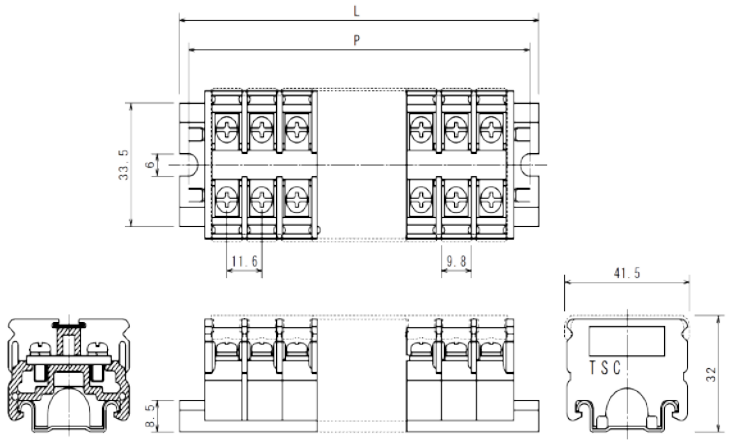


注1.カバーやHN等のオプション品については「オプション各種」をご覧ください。
注2.（ ）型式は日立グループ様の呼称です。

| 仕　様 | | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | | 250V |
| 定格電流 | | 25A |
| 絶縁抵抗 | 端子間 | 20MΩ以上(DC500V) |
| | 対地間 | 20MΩ以上(DC500V) |
| 耐電圧 | 端子間 | AC2000V　1分間 |
| | 対地間 | AC2000V　1分間 |
| 適合電線 | | 5.5mm$^2$以下 |
| 端子ねじ | | M4 |

| 材　質 | |
|---|---|
| 絶縁部 | ポリカーボネート |
| 充電部 | 黄銅 |
| 端子ねじ | 鉄　または　黄銅 |

| 備　考 |
|---|
| 1.　寸法表にない極数も製作いたします。 |
| |
| |
| |

| 寸　法 | | |
|---|---|---|
| 極数 | L | P |
| 03 | 53 | 47 |
| 06 | 88 | 82 |
| 13 | 170 | 164 |
| 20 | 250 | 244 |
| 24 | 296 | 290 |
| 26 | 320 | 314 |
| 30 | 366 | 360 |
| 40 | 482 | 476 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |