TSWJ(TSWJ-RH) ラッピング端子台 ［セルフアップ式］

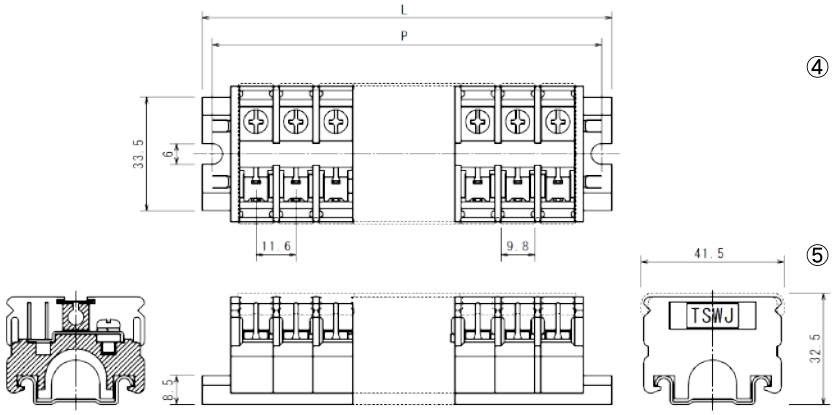

■ご注文に際して

ＴＳＷＪ － ０６ － Ｃ Ｗ Ａ

① ② ③ ④ ⑤

① 基本型式
② 極数
③ カバー仕様
　Ｎ … カバー無
　Ｃ … カバー有
④ 銘板仕様
　Ｎ … 銘板無
　Ｗ … 銘板（白）有
　Ｐ … 銘板（白）印字有
　Ｈ … NH（ﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞ）有
⑤ 端子ねじ仕様
　Ａ … 鉄ねじ丸座金

注1.カバーやHN等のオプション品については「オプション各種」をご覧ください。
注2.（ ）型式は日立グループ様の呼称です。

仕　様		
定格電圧		250V
定格電流		5A
絶縁抵抗	端子間	20MΩ以上（DC500V）
	対地間	20MΩ以上（DC500V）
耐電圧	端子間	AC2000V　1分間
	対地間	AC2000V　1分間
適合電線		5.5mm^2 以下
端子ねじ		M4

材　質	
絶縁部	ポリカーボネート
充電部	黄銅
端子ねじ	鉄

備　考
1. ラッピング端子台です。
2. 寸法表にない極数も製作いたします。

寸　法		
極数	L	P
03	53	47
06	88	82
13	170	164
26	320	314
40	482	476